

KOPA

Información técnica



Otros documentos disponibles para este producto

Guía de cuidados del producto NARBUTAS
Perfil ambiental del producto

10 años de garantía

Consulte la Declaración de garantía



Información técnica

Tipos

- Butaca (1)
- Sofá de dos asientos (2)
- Sillón (3)

1



2



3



Butaca / Sofá de dos asientos

Cojín del asiento

- Contrachapado de 15 mm con cinturones elásticos;
- Dos capas de espuma VB y HR: VB3050 30 kg/m³ + HR3030 30 kg/m³;
- Tapizado en tejido;
- Conectado al soporte del asiento mediante herrajes metálicos.

Respaldo con reposabrazos

- Construcción de una sola pieza;
- Componentes de aglomerado de 15 mm, contrachapado de 15 mm y cartón;
- Una capa de espuma HR HR3030 con una densidad de 30 kg/m³ y una capa de guata de poliéster;
- Tapizado en tejido;
- Conectado al soporte del asiento mediante herrajes metálicos.

Soporte del asiento

- Componentes de aglomerado de 15 mm, contrachapado de 15 mm y cartón;
- Una capa de espuma VB VB3050 con una densidad de 30 kg/m³;
- Tapizado en tejido.

Bases

- Patas de metal recubierto de polvo fabricadas con tubo de acero de Ø40 mm, soldadas a placas metálicas de 4 mm de grosor y equipadas con deslizadores. Los deslizadores para suelos blandos o duros deben especificarse al realizar el pedido (1);
- Patas de madera maciza de fresno, Ø47 mm, lacadas y teñidas en gris claro o negro, con placas de metal recubiertas de polvo negro de 4 mm de grosor y deslizadores de doble cara (2);
- Los deslizadores de doble cara son reversibles y pueden ajustarse durante el montaje o después para adaptarse a suelos blandos o duros.

1



2



Sillón

Cojín del asiento

- Inserto moldeado en poliuretano;
- Tapizado en tejido;
- Conectado al soporte del asiento mediante herrajes metálicos.

Respaldo con reposabrazos

- Construcción de una sola pieza;
- Estructura de acero y muelle en zigzag moldeados en poliuretano;
- Tapizado en tejido;
- Conectado al soporte del asiento mediante herrajes metálicos.

Soporte del asiento

- Estructura de acero moldeada en poliuretano;
- Tapizado en tejido.

Mecanismo (solo con base de 5 radios)

- Mecanismo fijo con ángulo del asiento de 2,5° hacia atrás;
- Aluminio pintado en negro;
- Regulación de altura mediante palanca lateral (acabado en nylon negro).

Elevador a gas (solo con base de 5 radios)

- Acabado en negro;
- Rango de ajuste de altura de 96 mm;
- Carga máxima de hasta 110 kg*.

Bases

- Patas de metal recubierto de polvo de tubo de acero de Ø22 mm, con un armazón soldado y equipadas con deslizadores (1);
- Patas de metal tipo trineo con recubrimiento en polvo fabricadas con varilla metálica doblada de Ø12 mm y equipadas con deslizadores (2);
- Patas de madera maciza de fresno, Ø35 mm, lacadas y teñidas en gris claro o negro, soldadas con armazón recubierto de polvo negro y equipadas con deslizadores (3);
- Base piramidal giratoria de plástico negro con deslizadores, Ø exterior 670 mm (4);
- Base piramidal giratoria de plástico negro con ruedas, Ø exterior 676 mm (5);
- Base giratoria de plástico negro de 5 radios, Ø exterior 720 mm (6).

Ruedas

- Ruedas sin goma para suelos duros, Ø65 mm (solo con base de 5 radios) (6);
- Ruedas de poliamida (PA) sin goma para suelos blandos, Ø65 mm (solo con base de 5 radios) (6);
- Ruedas sin goma para suelos duros, Ø50 mm (solo con base piramidal) (5);
- Ruedas de poliamida (PA) sin goma para suelos blandos, Ø50 mm (solo con base piramidal) (5).

*Probado según la norma EN 16139, que certifica que el sillón puede soportar una carga de hasta 110 kg. Superar este límite o un uso inadecuado puede causar daños o lesiones.

1



2



3



4



5




6




Gama

Butaca / Sofá de dos asientos

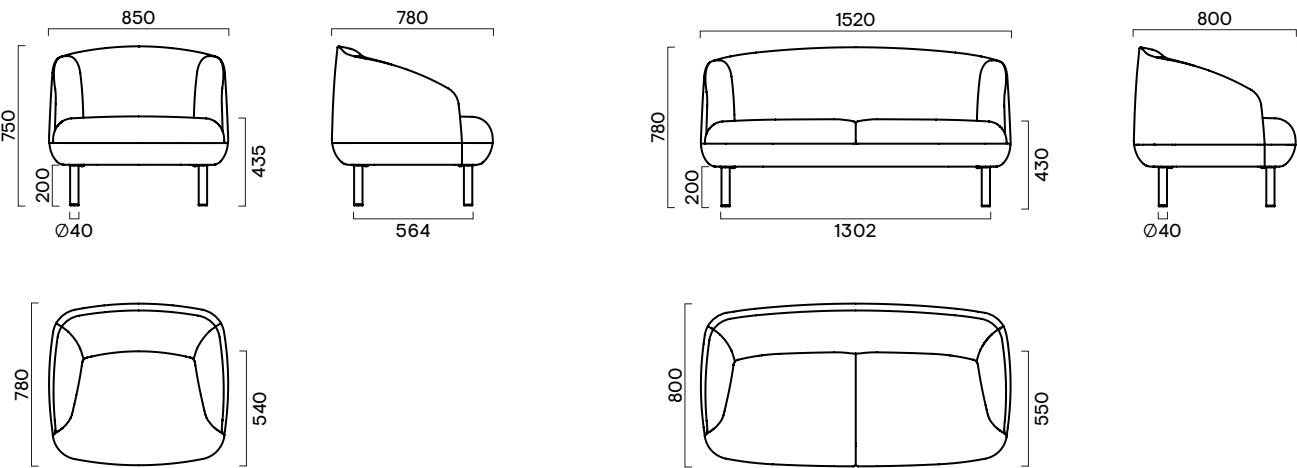

Sillones

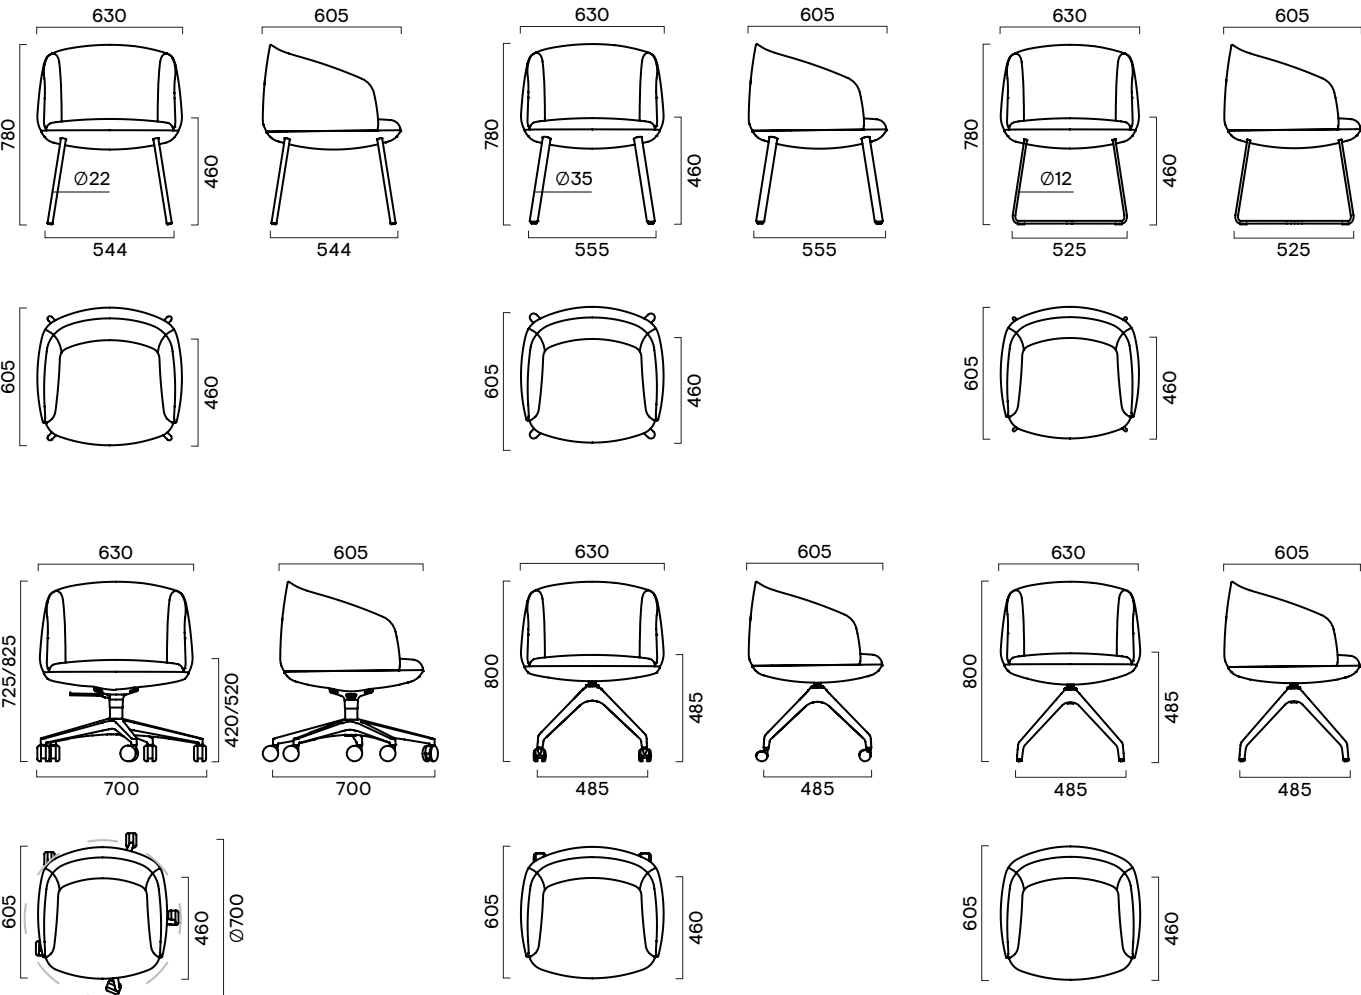

Información adicional



! Est  disponible el tapizado bicolor (respaldo con reposabrazos y soporte del asiento pueden ser de diferentes colores). Tenga en cuenta que los colores solo pueden seleccionarse dentro de la misma colecci n de tejidos.

La carga funcional m xima por asiento es de 110 kg.

El sof  de dos asientos y la butaca se entregan en dos paquetes separados: la parte blanda y la base. Todas las bases deben fijarse firmemente a la parte blanda durante el montaje.

Los sillones se entregan completamente montados en un solo paquete.

