

PARTHOS

Información técnica

narbutas.es



Otros documentos disponibles para este producto

Directrices para la gestión de cables en mesas de reunión

Estándar de calidad

LST EN 15372:2017 (Nivel 2)
LST EN 1730:2012

10 años de garantía

Consulte la Declaración de garantía



Información técnica

Tipos

- Mesa de reuniones (1)
- Mesa alta de reuniones (2)
- Mesa de centro (3)

Tablero

MFC (melamina)

- 25 mm con borde de ABS de 2 mm;
- Las esquinas del tablero están redondeadas: R=2 mm;
- Con o sin corte para pasacable y toma de corriente;
- De forma redonda y de estadio.

MDF cubierto con HPL

- MDF de 26 mm cubierto con HPL con cantos pintados inclinados;
- Cantos pintados inclinados: color blanco, negro o gris;
- Los bordes inferiores del tablero tienen una inclinación de 11°;
- Con o sin corte para pasacable y toma de corriente;
- De forma redonda y de estadio.

Estructura de la columna

- La cubierta superior está fabricada en MFC (melamina) de 36 mm con borde de ABS de 2 mm;
- Cubierta fabricada con tablero de fibra PET de 9 mm, con patrón vertical;
- Estructura metálica soldada fabricada con tubo metálico de 20x20 mm, espesor de chapa de 2 mm y 3 mm;
- Metal revestido de polvo;
- Fabricada en MFC (melamina) de 36 mm con borde de ABS de 2 mm;
- Contrapesos de cemento;
- Pies ajustables para nivelar altura, A=9 - 14 mm, 6 piezas.

Estructura metálica (bajo el tablero)

- Estructura metálica hecha con tubo metálico de 40x20 mm;
- Metal revestido de polvo.

1



2



3



Bandeja para cables de fieltro PET (para mesas de dos y tres columnas)

- Tablero de fibra de PET de 9 mm de espesor;
- Chapa metálica doblada de 1 mm de espesor;
- Metal revestido de polvo.

Accesorios eléctricos

Ojal rectangular con estructura metálica

- MFC (melamina) de 16 mm o MDF de 17 mm cubierto con HPL, a juego con el tablero;
- Dimensiones del ojal: 313x146x27 mm;
- Estructura metálica soldada por puntos formada por chapas metálicas de 1 y 3 mm de espesor;
- Metal revestido de polvo;
- Dos direcciones de apertura.

Unidad de potencia (para mesas de una columna)

- Unidad de potencia 100 -240 V;
- Normas de la unidad de potencia: UE, Reino Unido, Francia, Suiza, EE. UU.;
- El cable de alimentación a GST18i3 1300 mm.

Configuraciones disponibles de las unidades de potencia (para mesas de una columna)

- 3 tomas de corriente de CA;
- 2 tomas de corriente de CA, cargador rápido USB (tipo A y tipo C [5 A]);
- 3 tomas de corriente de CA, cargador inalámbrico (10 W) (excepto para el mercado de EE. UU.);
- 2 tomas de corriente de CA, 1 cargador USB rápido tipo A y C, (5 A), cargador inalámbrico (10 W) (excepto para el mercado de EE. UU.);

Unidad de potencia (para mesas de dos y tres columnas)

- Toma de corriente 100-240 V;
- Estándares de la toma de corriente: UE, Reino Unido, Francia, Suiza, EE. UU.

Configuraciones disponibles de las unidades de potencia (para mesas de dos y tres columnas)

- 3 segmentos: 3 tomas de corriente de CA (excepto en el mercado de EE. UU.);
- 3 segmentos: 2 tomas de corriente de CA y 1 toma LAN (CAT6 RJ45) con cable de 2 m;
- 3 segmentos: 2 tomas de corriente de CA y 1 cargador rápido USB tipo A y C;

- 3 segmentos: 1 toma de corriente de CA y 1 cargador rápido USB tipo A y C (5 A), 1 toma LAN (CAT6 RJ45) con cable de 2 m.
- 4 segmentos: 3 tomas de corriente de CA y 1 cargador rápido USB tipo A y C (5 A) (solo para el mercado de EE. UU.);
- 4 segmentos: 3 tomas de corriente de CA y 2 tomas RJ45 (solo para el mercado de EE. UU.);
- 4 segmentos: 3 tomas de corriente de CA y 1 toma HDMI (solo para el mercado de EE. UU.);
- 4 segmentos: 2 tomas de corriente de CA, 1 cargador rápido USB tipo A y C (5 A), 1 toma HDMI, 2 tomas LAN (solo para el mercado de EE. UU.).

Cables de alimentación

- Enchufe CA: conector hembra GST18i3;
- Estándares de enchufes de CA: UE, Reino Unido, Francia, Suiza, EE. UU.;
- Longitud del cable: 1 m y 3 m;
- Núcleo del cable: 1,5 mm² (UE, Reino Unido, Francia, Suiza);
- Protección contra sobrecorriente en línea (OCP 10 A) (Suiza);
- Núcleo del cable: 14 AWG (EE. UU.);
- Protección contra sobrecorriente en línea (OCP 15 A) (EE. UU.);
- La protección contra sobrecorriente en línea cumple con los requisitos legales: para más de 3 enchufes en EE. UU., en Suiza para más de 1 enchufe;
- Color negro.

Cables de extensión

- Conector hembra GST18i3 - Conector macho GST18i3;
- Longitud del cable: 1 m, 2 m y 3 m;
- Núcleo del cable: 1,5 mm² (UE, Reino Unido, Francia, Suiza);
- Núcleo del cable: 14 AWG (EE. UU.);
- Color negro.


Juegos de cables de extensión (para mesas de dos y tres columnas)

- Bloque distribuidor: GST18i3 1-2 bloques (1 ENTRADA [macho], 2 SALIDAS [hembra]);
- Cables de extensión Conector hembra GST18i3 - Conector macho GST18i3;
- Longitud del cable: 1 m, 2 m o 3 m.


Gama

Mesas de reuniones


4/5 asientos

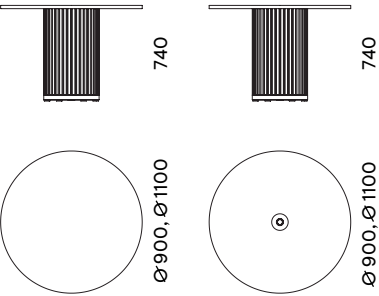

6/8 asientos

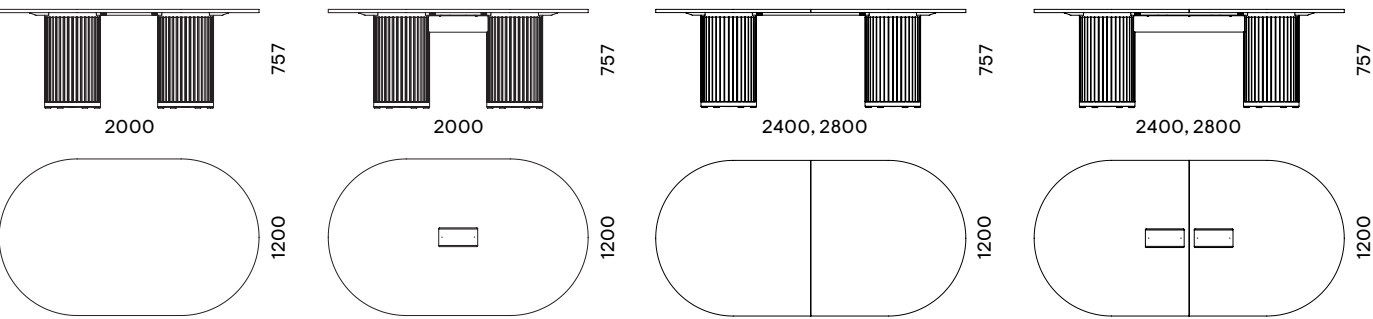


10/12 asientos

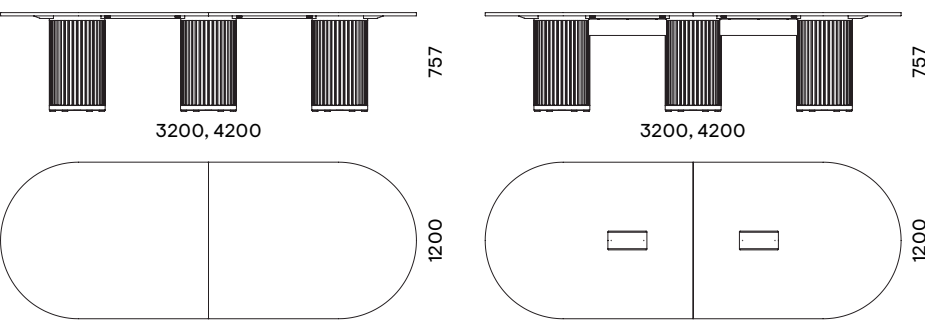


Mesa alta de reuniones

4 asientos



Mesa de centro




Información adicional

- Hay dos tipos de tableros disponibles para las mesas de reuniones PARTHOS: melamina con canto ABS y HPL con cantos pintados inclinados.



- Los tableros de MDF recubiertos de HPL con bordes inclinados (pintados) son especialmente sensibles al contacto con superficies duras como metal o madera, por lo que requieren precaución adicional cuando se utilizan con muebles de asiento duro.
- El ojal metálico para mesa y las unidades de alimentación no están incluidos. El ojal metálico para mesa, la unidad

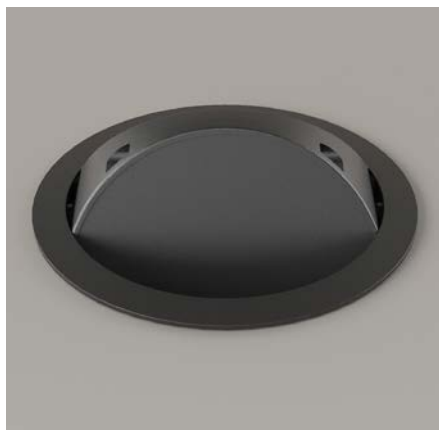

de alimentación, el juego de cables de extensión y el cable de alimentación deben pedirse por separado.

- Se debe girar la toma de corriente con función inalámbrica para acceder al cargador inalámbrico.
 - Se pueden producir pequeñas variaciones de color en el fieltro PET debido al uso de materiales reciclados para producirlo.
- Puede haber fibras no decoloradas en la superficie del producto.