

esmou
wall

Ficha técnica



ESPECIFICACIONES

- TIPOS DE PANELES CON RUEDAS
- ESTRUCTURA METÁLICA
- COMPONENTES DE MELAMINA
- PIZARRA BLANCA
- SOPORTE PANTALLA
- BANDEJA DE ELECTRIFICACIÓN

COMPLEMENTOS

- CESTA TRIPLE
- BATERÍA PORTÁTIL Y BASE
- KIT ELECTRIFICACIÓN

DOCUMENTACIÓN

- MANTENIMIENTO Y MEDIDAS
- ECODISEÑO

**TIPOS DE PANELES
CON RUEDAS**

Wall - Board



Wall - Monitor



Wall - Monitor + Board




ESTRUCTURA METÁLICA

Estructura

Laterales metálicos en forma de "L" fabricados en tubo curvado de acero laminado en frío de $\varnothing 30 \times 2$ mm cortados y mecanizados con láser.

Incluye un **travesaño** fabricado en tubo de acero laminado en frío de $\varnothing 30 \times 2$ mm unido al lateral mediante tuercas remachadas M6.

Dos **planchas** de chapa de acero laminada en frío de 25×3 mm soldadas al travesaño por sistema MIG.

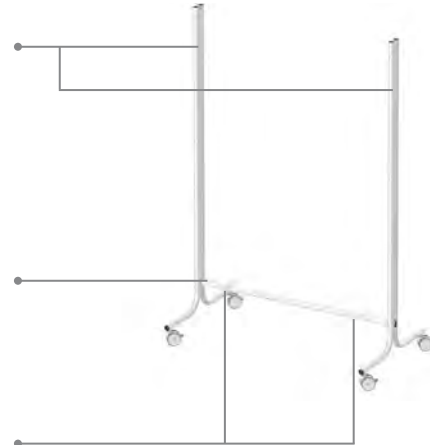

Acabados

Blanco
RAL 9016



Plata
RAL 9006



Grafito
RAL 7022



Negro
RAL 9005



Ruedas

Cuatro ruedas con freno de $\varnothing 75$ mm con perno de $\varnothing 8$ mm.

Capacidad de carga por rueda:

- 60 kg en movimiento
- 140 kg estático.

Para la estructura blanca: ruedas blancas con rodadura blanda gris anti manchas.

Para la estructura negra o grafito: ruedas negras con rodadura blanda negra.

Para el resto de acabados: ruedas plata con rodadura blanda gris.



Las ruedas se unen a la estantería mediante perno de acero roscado M8 y eje de conexión de $\varnothing 10$ mm.


COMPONENTES DE MELAMINA

Melamina

Están fabricados con tablero aglomerado de partículas de 19 mm de grosor con recubierto melamínico de 120 g/m² por ambas caras y una densidad de 630 ± 5 kg/m³.

Los cantos exteriores son de ABS de 2 mm de grosor aplicados con cola termofusible y con aristas redondeadas.

Esquinas redondeadas 5 cm.

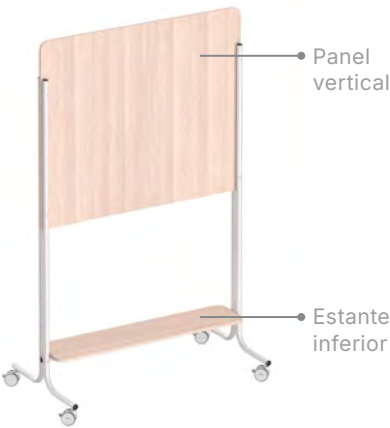

El panel vertical dispone de insertos metálicos M6 para el montaje a la estructura mediante tornillos M6 × 35 DIN 7380.



El estante inferior dispone de insertos metálicos M6 en una cara para la fijación con las planchas metálicas de la estructura.

Blanco	Gris	Plata
Grafito	Negro	Haya
Roble	Acacia clara	Acacia oscura
Castaño claro	Castaño oscuro	

PIZARRA BLANCA

Paneles

Está compuesta por dos paneles:

- Un panel en la **parte trasera**:
fabricado con chapa de acero
laminada en frío de 0,8 mm pintada
con pintura epoxi blanco (RAL 9016).
- Un panel en la **parte delantera**:
pizarra blanca que va imantada al
panel trasero metálico.



La parte trasera se atornilla al panel vertical de melamina mediante 2 tirafondos.



Apta para imanes y escritura con rotulador, borrado en seco.

SOPORTE PANTALLA

Soporte metálico

Soporte fabricado con chapa de acero laminada en frío de grosor 1,5 mm que consta de una placa base de 425 × 106 mm y dos soportes metálicos perforados de 406 × 36 mm.

Acabado en pintura epoxy negro (RAL 9005).



Apto para los estándares VESA desde 75 × 75 hasta 400 × 400 mm.



Capacidad máxima de carga: pantallas planas de 23 Kg.




Para pantallas de máximo 43".



Distancia a pared reducida de 30 mm.



Se monta al panel vertical para pantalla con 8 tornillos M6 × 20.

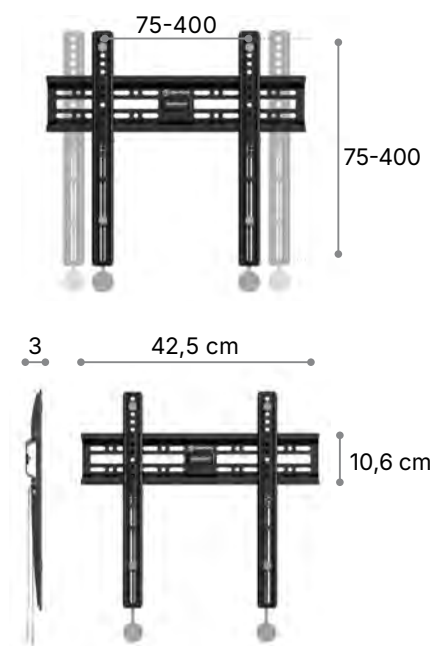

BANDEJA DE ELECTRIFICACIÓN

Bandeja metálica

Fabricada con chapa laminada en frío de 0,8 mm calidad DC01 pintada con pintura epoxi negro (RAL 9005).

Troqueladas para facilitar la fijación de los kits eléctricos.



Fijación al panel vertical mediante pomos roscados M6 para poder ajustar a la altura deseada.



CESTA TRIPLE

PET

Realizada con panel microporoso de base PET reciclado de densidad 2,40 (kg/m²)^{±10} y espesor 8 mm.
Fabricada mediante *digital cutting*, plegada y fijada con cola termofusible.



Acabados

Gris claro	Gris oscuro	Grafito
		
Negro	Beige	Marrón
		



Se colocan encima del estante inferior y se fijan a la estructura con 2 cintas velcro.



Características

BATERÍA PORTÁTIL Y BASE

La batería es portátil con sistema de conexión estándar para todo tipos de aparatos electrónicos presentes en las oficinas. Consta de:

- Un enchufe de base tipo schuko
- Dos enchufes USB-C de carga
- Dos enchufes USB-A de carga
- Carga rápida en máximo 3 horas.
- Arranque suave y *standby* automático (modo ahorro de energía)
- Certificado de requerimientos de seguridad VDE (IEC).



Batería portátil:

Entrada	24 V CC; 5 A
1 enchufe CEE7/3	230 V CA, 50 Hz, 150 W
2 cargadores USB-C	5 / 9 / 15 / 20 V DC
2 cargadores USB-A	5 V DC
Entrega de energía (máx.)	220 W / 230 Wh
Peso	3,1 kg



Base - estación de carga:

Entrada	100-240 V CA - 50/60 Hz
Salida	24 V CC 5A
Peso	220 g



Un consumo de 75W tiene una duración de ±4:30 horas.

No llegar al límite del uso total de la batería: se recomienda hacer la carga cuando esté al 10% o en la visualización del último LED.

Es recomendable desenchufarlo una vez se haya cargado del todo la batería.

La capacidad de la batería va perdiendo después de 1.000 ciclos de carga.

**KIT ELECTRIFICACIÓN
PARA BANDEJA**

Tipo Esmou

CLICK AQUÍ para más información.







MANTENIMIENTO Y MEDIDAS

Mantenimiento



Limpiar el mueble y sus elementos con un paño suave húmedo y detergente neutro.

Medidas (cm)

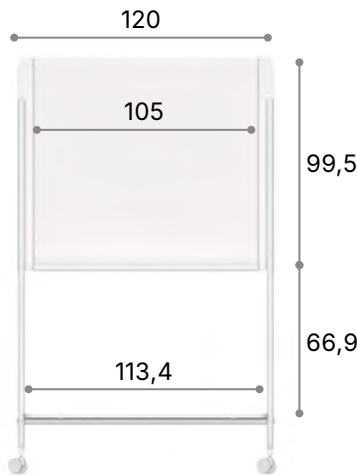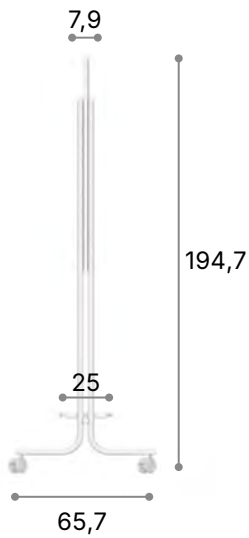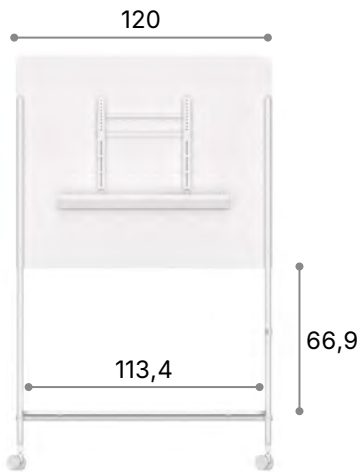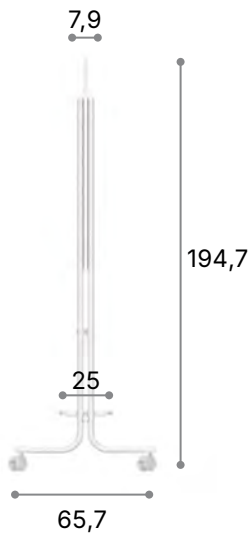

Este mueble se sirve **desmontado**.

ECODISEÑO**Reciclabilidad
y toxicidad**

Este mueble está libre de sustancias tóxicas y sus componentes son reciclables.

Para obtener más información, consultar en la fábrica.