

MYAMI

Información técnica

narbutas.es



Otros documentos disponibles para este producto

Guía de cuidados del producto NARBUTAS

10 años de garantía

Consulte la Declaración de garantía

Respaldo con
reposabrazos

Asiento

Cojín trasero

Cojín lateral



Deslizadores

Base

Información técnica

Tipos

Silla butaca (1)

Sofá de dos asientos (2)

Sofá de tres asientos (3)

1



2



3



Asiento

- Construcción de una sola pieza;
- Madera maciza de pino con componentes de contrachapado de 15 mm;
- Muelles de acero en zigzag;
- Dos capas de espuma HR con diferentes densidades: HR4030 40 kg/m³ + HR3030 30 kg/m³ y una capa de guata de poliéster (opción normal);
- Tapizado con Tejido sin encolar;
- Asiento unido al respaldo con reposabrazos mediante herrajes metálicos.

Respaldo con reposabrazos

- Construcción de una sola pieza;
- Componentes de aglomerado de 15 mm, contrachapado de 15 mm y cartón
- Una capa de espuma HR HR4250 con una densidad de 42 kg/m³ y una capa de guata de poliéster (opción normal);
- Tapizado con Tejido sin encolar.

Cojines de respaldo

- Una capa de espuma HR HR2313 con una densidad de 23 kg/m³ y dos capas de guata de poliéster (opción normal);
- Tapizado con Tejido sin encolar.
- No se fija al respaldo.

Cojines laterales

- Una capa de espuma HR HR2313 con una densidad de 23 kg/m³ y dos capas de guata de poliéster (opción normal);
- Tapizado con Tejido sin encolar.
- No se fija a los reposabrazos.


Bases

- Patas de metal recubierto de polvo de tubo de acero de Ø30 mm, soldadas a placas metálicas de 4 mm de grosor y equipadas con deslizadores. (1) Los deslizadores para suelos blandos o duros deben especificarse antes de realizar el pedido.
- Patas de trineo de metal recubierto de polvo fabricadas con barras planas de acero dobladas de 8x40 mm, soldadas a placas metálicas de 6 mm de grosor y equipadas con deslizadores de doble cara. (2)
- Patas de madera maciza de fresno de Ø60 mm lacadas y teñidas en gris claro o negro, con placas de metal recubiertas de polvo negro de 4 mm de grosor y deslizadores de doble cara; (3)
- Armazón de madera maciza de fresno con patas de 40x40 mm, lacadas y teñidas en gris claro o negro, con placas metálicas de unión recubiertas de polvo negro de 2 mm de grosor y deslizadores de doble cara; (4)
- Los deslizadores de doble cara son reversibles y pueden ajustarse durante el montaje o después para adaptarse a suelos blandos o duros.


Tipo de base




Gama

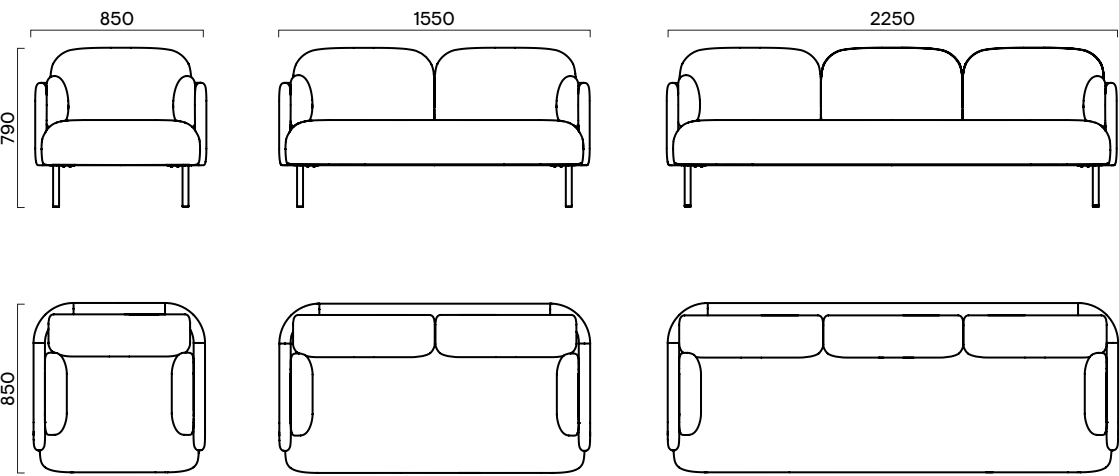


Patatas de metal recubiertas de polvo

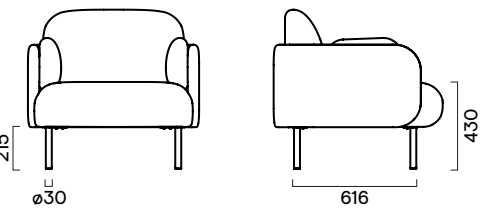


Patatas de “sled” de metal recubiertas de polvo

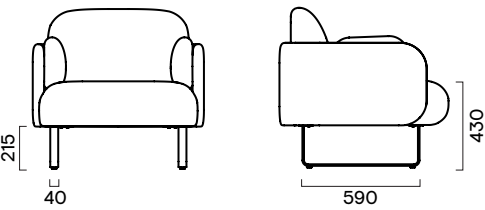

Patatas de madera maciza de fresno

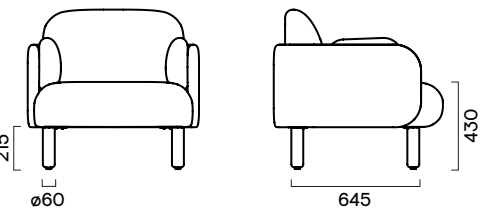

Estructura de madera maciza de fresno con patas

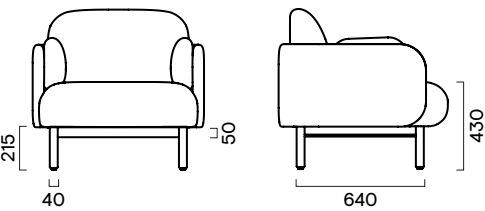

Información adicional

La carga funcional máxima por asiento es de 110 kg.
Las piezas blandas y las bases se entregan en dos paquetes separados.
Las patas de madera maciza de fresno con el marco requieren montaje in situ.
Todas las bases deben fijarse firmemente a la parte blanda durante el montaje.

El paquete de piezas blandas:

