

tempo
mesa alta

Ficha técnica



ESPECIFICACIONES

SOBRE

ESTRUCTURA

DOCUMENTACIÓN

MEDIDAS

CERTIFICADOS Y MANTENIMIENTO

ECODISEÑO

SOBRE

Sobre melamina

Está fabricado con tablero aglomerado de partículas de 25 mm de grosor con recubierto melamínico de 120 g/m² por ambas caras y una densidad de 630 ± 5 kg/m³.
Los cantos exteriores son de ABS de 2 mm de grosor aplicados con cola termofusible y con aristas redondeadas.



Sobre estratificado

Está fabricado en tablero aglomerado de partículas de 25 mm de grosor con recubierto estratificado de 0,8 mm de espesor por ambas caras y una densidad de 630 ± 5 kg/m³.
Los cantos exteriores son de ABS de 2 mm de grosor aplicados con cola termofusible y con aristas redondeadas.

Acabados

Blanco	Arena	Gris
Grafit	Negro	Haya
Roble	Acacia clara	Acacia oscura
Castaño claro	Castaño oscuro	Roble carbón



El ensamblaje del sobre a la estructura de la mesa se realiza mediante tornillos DIN 7991 M6 × 65 zincado negro.
El sobre dispone de 4 puntos de anclaje para montar a la estructura.

ESTRUCTURA

En forma de "U" invertida

Lateral metálico fabricado en tubo de acero laminado en frío que consta de un travesaño de 50 × 30 × 2 mm y dos montantes de **sección cuadrada** 55 × 55 × 1,5 mm.

La unión entre los dos montantes y el travesaño se realiza mediante encaste y soldadura con sistema MIG. Cada travesaño dispone de 2 puntos de anclaje para montar el sobre.



En la parte inferior hay las conteras de ABS con niveladores (M8 y altura ± 1,5 cm) para un mejor asentamiento en el suelo.



Acabados

Blanco RAL 9016	Arena	Plata RAL 9006
Negro RAL 9005	Grafito RAL 7022	

Refuerzo para unir los laterales



Se realiza con tubo de acero de 50 × 20 × 1.5 mm con dos planchas en acero dobladas y soldadas en ambos extremos del tubo.

Acabado con pintura epoxi.

Plata RAL 9006




Las planchas sirven para su posterior montaje con los laterales mediante tornillos DIN 7991 M6 × 16 cincado negro.



MEDIDAS (cm)

Mesas con cantos rectos

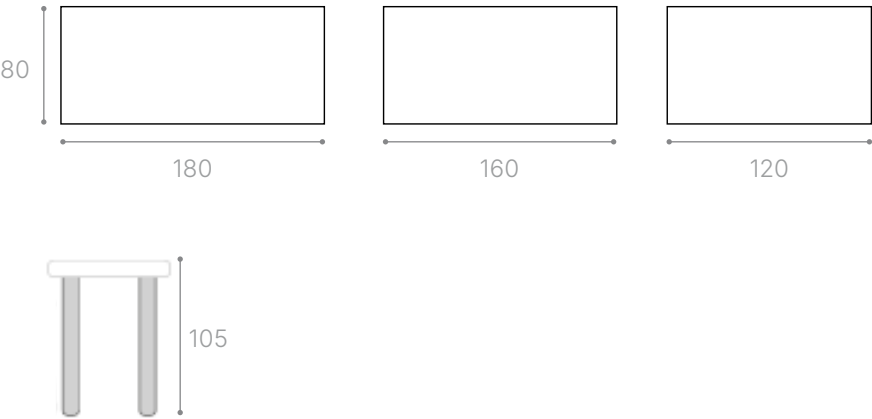

**CERTIFICADOS
Y MANTENIMIENTO**

**Conformidad
de producto**



UNE-EN 527-1:2011
UNE EN 527-2: 2017+A1:2019

Mantenimiento



Limpiar la mesa y sus elementos con
un paño suave húmedo y detergente
neutro.

ECODISEÑO**Reciclabilidad
y toxicidad**

Esta mesa no contiene ningún producto tóxico y sus componentes son reciclables.

**MATERIALES**

- La madera de los sobres de la mesa proviene de bosques certificados gestionados de manera sostenible.
- El 45% de los materiales utilizados son reciclados.

**PRODUCCIÓN**

- Las medidas de las piezas y paquetes de fabricación se han optimizado para evitar el residuo de retal de aglomerado.
- No se utilizan colas. El ensamblaje de los componentes es mecánico.
- Se ha minimizado el consumo de recursos naturales gracias a la optimización de los procesos de producción.

**TRANSPORTE**

- El transporte de los productos se realiza mediante una flota propia de camiones optimizando las rutas de viajes para reducir las emisiones de CO₂.

**USO**

- Es una serie modular con numerosos complementos: permite ampliar o modificar la estética sin la necesidad de reemplazar el mueble existente.
- Se dispone de recambios de todos sus componentes para poder alargar la vida útil de la mesa.

**FIN DE VIDA**

- La mesa es reciclable en un 98%.
- Los componentes de naturaleza diferente se identifican, desprenden de forma sencilla y pueden tratarse separadamente.
- Los materiales para el embalaje de la mesa son reciclables al 100%.